


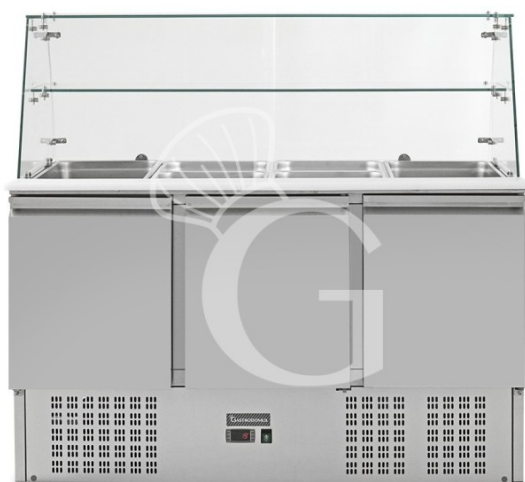

Saladette refrigerata GN1/1 predisposta per 4 bacinelle con 3 porte e vetrina

MODELLO: SAQ93AK

Dimensioni esterne

L 1365 x P 700 x H 1295 mm

1.099,00 € + IVA

 **Disponibile a magazzino**



Dimensioni esterne	L 1365 mm x P 700 mm x H 1295 mm
Dimensioni interne	L 1275 mm x P 586 mm x H 502 mm
Profondità	700 mm
Peso netto	90 Kg
Temperatura	+2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	45 mm
Numero porte	3
Temperatura (+/-)	Positiva

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	Cavo + presa.
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Statica
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Cassettiera	Senza cassettera
Alzatina	Senza alzatina
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Saladette refrigerata GN1/1 predisposta per 4 bacinelle con 3 porte e vetrina.

La saladette refrigerata GN1/1 ha un **corpo esterno e interno** realizzato in **acciaio inox**. La saladette è provvista di una **vetrina aperta** posta sopra il vano con **doppio ripiano**.

La **refrigerazione** è **statica** e lo **sbrinamento** **manuale**.

La temperatura è **positiva** e si attesta su valori che vanno **da +2°C a +8°C** e può essere regolata da un **termostato digitale** Dixell Blue Line.

Il **motore è estraibile** e i cavi sono numerati per un servizio post-vendita più agevole e il **vano motore può essere chiuso** tramite serratura di serie. La saladette è provvista di **3 porte autochiudenti** con sagomatura interna per una maggior tenuta termica e hanno anche una **guarnizione estraibile**.

La saladette è predisposta per:

- 4 bacinelle GN1/1

- 2 bacinelle GN1/1 + 4 bacinelle GN1/2

- 2 bacinelle GN1/1 + 4 bacinelle GN1/3 + 4 bacinelle GN1/6

- 2 bacinelle GN1/1 + 4 bacinelle GN1/6 + 4 bacinelle GN1/3 + 4 bacinelle GN1/4

ATTENZIONE: per quanto riguarda la composizione delle vaschette, quelle che si possono predisporre con le bandelle che vengono date in dotazione sono quelle indicate.

Qualsiasi composizione diversa deve essere valutata.

Le bandelle acquistabili come kit separati sono della stessa misura di quelle fornite in dotazione, non abbiamo kit di bandelle con misure diverse.

Tutti i **supporti** per le bacinelle sono **ad uncino** per una maggiore stabilità e le **bacinelle** posso avere un'**altezza massima di 150 mm**.

La saladette refrigerata presenta un nuovo design della porta, un sistema "Thermobraker" anticondensazione sulla cornice interna della porta e un pannello frontale con fori ad asola per una miglior circolazione dell'aria.

Il filtro del condensatore è facilmente removibile e la vaschetta in plastica permette la raccolta dell'acqua. L'**isolamento** è realizzato in schiumatura di ciclopentano con **45 mm di spessore per lato**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- SERRATURA VANO MOTORE:

- PIEDINI REGOLABILI MAX 40 mm-MIN 15 mm:

- 1 GRIGLIA DI DIMENSIONI 320 mm x 560 mm PER PORTA CON LA POSSIBILITA' DI POSIZIONARLE IN 4 POSIZIONI DIVERSE:

- Cavo + presa.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA