


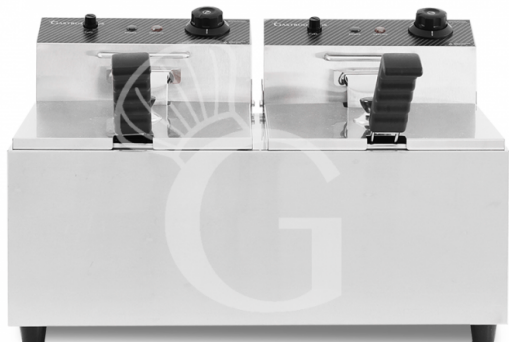

Friggitrice elettrica da banco 2 vasche 8+8 LT potenza 2,8+2,8 KW Monofase

MODELLO: FE88L

Dimensioni esterne

L 570 x P 420 x H 340 mm

163,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 570 mm x P 420 mm x H 340 mm
Dimensioni vasche friggitrice	L 240 mm x P 300 mm x H 195 mm
Potenza	2,8 KW + 2,8 KW
Peso netto	11 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura d'esercizio	50° C / 200° C
Numero vasche friggitrice	NR 2 vasche
Capacità vasche friggitrice	8 LT + 8 LT

Alimentazione friggitrice	Elettrico
Peso lordo	13 Kg
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	2 coperchi di dimensioni ciascuno: 330 mm x 270 mm; 2 cestelli di dimensioni ciascuno 185 mm x 240 mm x 135 mm
Cavo di collegamento alla rete	Cavo di collegamento incluso. Presa non fornita. Installazione a cura di tecnico qualificato.
Struttura esterna	In acciaio inox
Tipologia friggitrice	Friggitrice da banco
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Friggitrice elettrica da banco con 2 vasche capacità 8+8 LT, potenza 2,8+2,8 KW, Monofase.

La friggitrice ha una **struttura in acciaio inox**. È dotata di **2 cestelli** rettangolari con **manici in plastica termoisolante**. Nella parte esterna ci sono **due maniglie** per spostare con facilità l'apparecchio.

Quando si utilizza la friggitrice, la vasca deve essere riempita per metà di olio.

Il funzionamento dell'apparecchio viene attestato da un **indicatore luminoso** e la **temperatura** può essere **regolata tramite manopola**

manuale.

La friggitrice prevede un funzionamento in grado di mantenere la temperatura costante.

Il coperchio è progettato per mantenere la temperatura costante all'interno della vasca e per evitare che durante la cottura corpi estranei vadano a contaminare il cibo.

Il cestello speciale viene usato per friggere piccoli pezzi di cibo. Sul cestello ci sono una gruccia e un manico. Durante la cottura, il cestello deve essere inserito in vasca. Una volta terminate le operazioni di cottura, appendere il cestello per filtrare l'olio in eccesso.

La friggitrice ha un **range di temperatura** che va **da 50°C a 200°C**.

La friggitrice è dotata di cavo ma non di spina.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 2 COPERCHI DI DIMENSIONI CIASCUNO: 330 mm x 270 mm;

- 2 CESTELLI DI DIMENSIONI CIASCUNO 185 mm x 240 mm x 135 mm;

- CAVO, SENZA SPINA, LA AGGIUNGE IL TECNICO IN BASE ALL'IMPIANTO.

Articolo disponibile da fine dicembre