


Tavolo Refrigerato 2 porte, cassetto sopra al motore Prof. 600 2°C/+8°C classe energetica B

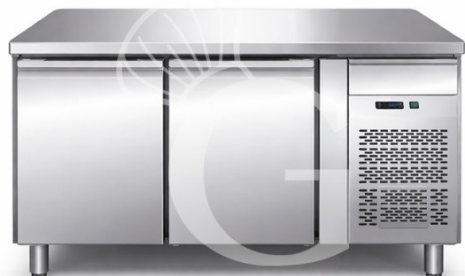

MODELLO: G-SNACK2100TN

Dimensioni esterne

L 1360 x P 600 x H 860 mm

945,00 € + IVA



 Disponibile a magazzino

Dimensioni esterne	L 1360 mm x P 600 mm x H 860 mm
Dimensioni interne	L 902 mm x P 430 mm x H 589 mm
Profondità tavolo refrigerato	600 mm
Peso netto	88 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	-2°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	260 W
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	228 LT
Classe energetica	B
Quantità di gas	85 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Dotazione di serie	2 griglia 330 mm x 430 mm, 2 coppie di guide
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio INO x - AISI304
Sbrinamento	elettrico
Tipologia porta	Porta cieca
Cassettiera	Con cassetto neutro sopra al motore
Controllo temperatura	elettronico
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Alzatina	Senza alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x
Posizione motore	a destra

Descrizione

Tavolo Refrigerato 2 porte, cassetto sopra al motore Prof. 600 2°C/+8°C classe energetica B.

Il tavolo refrigerato con 2 porte possiede un gruppo incorporato estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione e fondo con angoli arrotondati per una più agevole pulizia. All'interno è presente un andamento circolare dell'aria fredda che consente di non toccare direttamente il prodotto.

La temperatura è positiva, si attesta in un range che va da **-2°C a +8°C** e può essere costantemente controllato elettronicamente tramite termostato digitale. La resistenza elettrica intorno alla cornice della porta permette l'eliminazione della condensa; lo **sbrinamento è automatico** con resistenza elettrica e **controllo automatico della temperatura di sbrinamento**.

L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica e l'evaporatore è trattato anticorrosione. Sono presenti piedini in acciaio inox regolabili in altezza

Lo **spessore di isolamento** è di **60 mm**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA 330 mm x 430 mm PER PORTA

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA

- 1 CASSETTO POSIZIONATO SOPRA AL MOTORE

FOTO PURAMENTE INDICATIVA