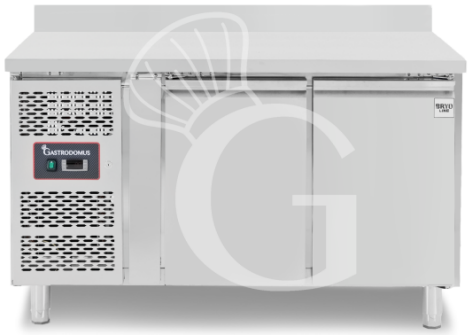


# Tavolo Refrigerato 2 porte alzatina Prof. 700 mm +2°C/+8°C motore a sinistra classe energetica C

## MODELLO: GA2200TNS

### Dimensioni esterne

L 1360 x P 700 x H 950 (850 + 100 alzatina ) mm

## 1.177,00 € + IVA

Consegna in 3-5 gg

| | |
|---|---|
| **Dimensioni esterne** | L 1360 mm x P 700 mm x H 950 mm (850 + 100 mm alzatina ) |
| **Dimensioni interne** | L 790 mm x P 580 mm x H 560 mm |
| **Profondità tavolo refrigerato** | 700 mm |
| **Potenza** | 0,18 KW |
| **Peso netto** | 108 Kg |
| **Voltaggio** | Monofase - 230 V |
| **Temperatura** | +2°C/ +8°C |
| **Gas refrigerante** | R290 |
| **Spessore isolamento** | 60 mm |
| **Numero porte** | 2 |
| **Capacità frigo** | 211 LT |
| **Classe energetica** | C |
| **Quantità di gas** | 85 gr |
| **Temperatura ( +/- )** | Positiva |

| | |
|---|---|
| **Cavo di collegamento alla rete** | Cavo e presa inclusi |
| **Struttura esterna** | In acciaio ino x |
| **Refrigerazione** | Ventilata |
| **Materiale di costruzione struttura interna** | In acciaio ino x |
| **Sbrinamento** | tramite termostato digitale |
| **Tipologia porta** | Porta cieca |
| **Porta** | Non reversibile |
| **Cassettiera** | Senza cassettiera |
| **Controllo temperatura** | Con termostato digitale |
| **Unità refrigerante** | Non tropicalizzata |
| **Alzatina** | Con alzatina |
| **Tipologia tavolo refrigerato** | Specifico per griglie GN1/1 |
| **Motore** | a bordo |
| **Materiale di costruzione** | Acciaio INO x |
| **Normative** | CE disponibile |

| | |
|---|---|
| **Disponibilità** | Disponibile a Magazzino |
| **Dotazione di serie** | 1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta |

## Descrizione

**Tavolo refrigerato con motore a sinistra provvisto di 2 porte e alzatina, profondità 700 mm, temperatura +2°C/+8°C.**

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata **in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX.** All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il piano di lavoro è provvisto di una comoda e pratica **alzatina di altezza 100 mm.**

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a sinistra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra +**2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

Il motore del tavolo refrigerato è situato sulla sinistra.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (333 mm x 530 mm) PER PORTA:

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**