


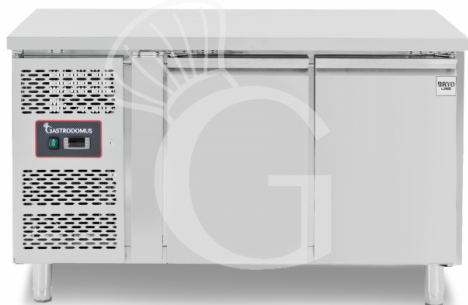

Tavolo Refrigerato 2 porte Prof. 600 mm +2°C/+8°C motore a sinistra classe energetica B

MODELLO: GAS2100TNS

Dimensioni esterne

L 1360 x P 600 x H 850 mm

1.047,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 1360 mm x P 600 mm x H 850 mm
Dimensioni interne	L 790 mm x P 480 mm x H 580 mm
Profondità tavolo refrigerato	600 mm
Potenza	0,18 KW
Peso netto	108 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	171 LT
Classe energetica	B
Quantità di gas	85 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Dotazione di serie	1 griglia 330 x 425 mm e 1 coppia di guide per porta
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	Automatico
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Cassettiera	Senza cassettiera
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Alzatina	Senza alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Standard
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Tavolo refrigerato provvisto di 2 porte, motore a sinistra, profondità 600 mm, temperatura +2° C/ + 8° C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a sinistra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l' aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra + **2° C e + 8° C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L' **eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l' **evaporazione** dell' **acqua** è **automatica**.

Il motore del tavolo refrigerato è situato sulla sinistra.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 griglia 330 mm x 430 mm per porta:

- 1 coppia guide per porta.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA