


**Tavolo refrigerato 7 cassetti, 1 porta, P 700 mm, -2°C/+8°C
alzatina, motore a sinistra**

Prezzo: 3.238,00 € + IVA

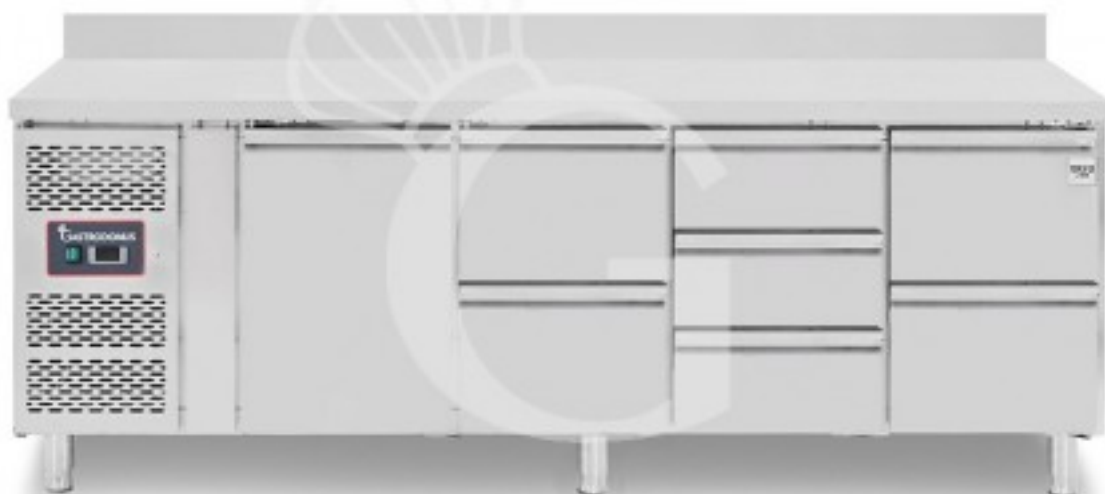

Riferimento: GA4200TNS1P2C3C2C

Produttore: Gastrodomus

Categoria: Tavoli Refrigerati TN con Cassetti

Descrizione

Tavolo refrigerato provvisto di 1 porta, 2 cassetti da 1/2 a destra e 3 cassetti centrali da 1/3 + 2 cassetti centrali sinistra da 1/2, con alzatina, profondità 700 mm, temperatura -2°C/+8°C, motore a sinistra.

Il **tavolo refrigerato** ha una **struttura interna ed esterna interamente realizzata in acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza grazie alla presenza di piedini in acciaio INOX**. All'interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il piano di lavoro è provvisto di una comoda e pratica **alzatina di altezza 100 mm**.

La **refrigerazione è ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione. Il tavolo ha anche un ricircolo di aria fredda. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a destra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura è positiva** e si attesta in un **range tra -2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'eliminazione della condensa avviene tramite una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta e l'evaporazione dell'acqua è automatica.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (530 mm x 325 mm) PER PORTA:

- 1 COPPIA DI GUIDE PER PORTA.

DATI UTILI:

PIEDINI TAVOLI REFRIGERATI CON ALZATINA:

ALTEZZA MINIMA 960 mm

PIEDINO AL MASSIMO 980 mm

ESCURSIONE PIEDINO 20 mm

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

Caratteristica	Valore
Dimensioni esterne	L 2230 mm x P 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm alzatina)
Dimensioni interne	L 1772 mm x P 530 mm x H 589 mm
Peso netto	158 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Dotazione di serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta
Struttura esterna	In acciaio inox
Alimentazione	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigerazione	Ventilata
Gas refrigerante	R290
Assorbimento	350 W
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio inox
Spessore isolamento	60 mm
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Guarnizione	magnetica facilmente asportabile
Numero porte	1
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Temperatura (+/-)	Positiva
Numero cassette	7
Cassettiera	Con cassettera
Capacità frigo	553 LT
Controllo temperatura	tramite termostato digitale
Classe energetica	D
Alzatina	Con alzatina
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Dimensioni cassetto	2 set 2 cassette da 1/2 + 1 set 3 cassette da 1/3
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INOX
Configurazione cassette	3 cassette da 1/3 + 4 cassette da 1/2
Piano di lavoro	sì
Posizione motore	a sinistra
Disponibilità	Disponibile a Magazzino