


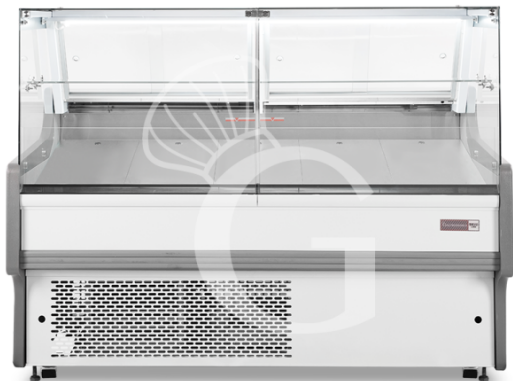

Banco refrigerato ventilato vetro dritto, 0°/+5°C, L 1580 mm, completo di luce, vetro intermedio e plexiglass posteriori

MODELLO: PUNTA15

Dimensioni esterne

L 1580 x P 940 x H 1200 mm

1.449,00 € + IVA



 **Disponibile a magazzino**

Dimensioni esterne	L 1580 mm x P 940 mm x H 1200 mm
Lunghezza vetrina espositiva	1580 mm
Profondità vetrina espositiva	940 mm
Altezza vetrina espositiva	1200 mm
Potenza	430 W
Peso netto	158 Kg
Alimentazione	220 V - Hz
Temperatura	0°C / +5°C
Gas refrigerante	R290
Peso lordo	255 Kg

Capacità (dm3)	290 dm3
Area ripiani (m2)	1,06 m2
Temperatura (+/-)	Positiva
Consumo annuo Kwh	1898
Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Dotazione di serie	1 Ripiano interno intermedio, sportelli in ple x iglass scorrevoli, luce LED, camera interna, cavo+presa, vetro anticondensa, 4 piedini 4 ruote
Refrigerazione	Ventilata
Stato articolo	A destinazione arriva montato
Normative	CE

Descrizione

Banco refrigerato ventilato vetro dritto, 0°/+5°C, L 1580 mm, completo di luce, vetro intermedio e plexiglass posteriori

La vetrina espositiva è un elemento versatile adatto per contenere salumi, verdura, prodotti dolciari o carne. E' un apparecchio pensato per mantenere al fresco svariate tipologie di cibi e al contempo poterli esporre in modo elegante.

La vetrina ha una **refrigerazione ventilata** con **aggregato di raffreddamento interno** alla macchina e una **temperatura** di esercizio che si attesta in un **range positivo da +0°C a +5°** con una **temperatura ambiente di 25°C** e un'**umidità dell'aria fino al 60%**.

L'apparecchio presenta un'**estesa area di esposizione** costruita in acciaio, visibile attraverso il **vetro dritto** e i **lati anch'essi in vetro**. La vetrina espositiva ha in dotazione un **ripiano di vetro intermedio** e un **vetro anticondensa**.

Ciò che contraddistingue la vetrina è il design moderno caratterizzato da **pannelli frontali e pannelli di base** costruiti interamente in **acciaio colorato verniciato**, elemento pratico e di facile pulizia. Ai lati del pannello sono presenti anche **pannelli in vetro nella parte superiore** e **pannelli in plastica grigia nella parte inferiore**. Anche l'**area espositiva** e la **camera interna di stoccaggio refrigerata** sono realizzati in **acciaio**. La camera di stoccaggio, inoltre, possiede **porte battenti** e ha una **capacità di 290 litri**.

Il **piano di lavoro** è, invece, in acciaio inossidabile, materiale di semplice pulizia e facilmente igienizzabile.

I prodotti all'interno della vetrina vengono esposti in modo accattivante grazie alla presenza di **illuminazione a LED colore bianco**.

Il funzionamento è rapido e intuitivo e presenta **controllo digitale** della **temperatura** attraverso un display posto nella parte inferiore del retro della macchina, **sbrinamento automatico** e **scarico dell'acqua di condensa tramite bacinella**.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 RIPIANO:

- LUCE INTERNA:

- CAMERA INTERNA:

- 4 PIEDINI 4 RUOTE:

- CAVO+PRESA:

FOTO PURAMENTE INDICATIVA