


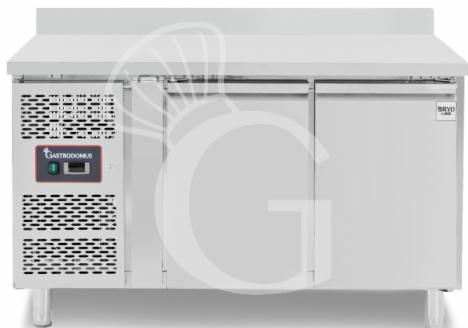

Tavolo Refrigerato 2 porte alzatina Prof. 700 mm +2°C/+8°C motore a sinistra classe energetica C

MODELLO: GA2200TNS

Dimensioni esterne

L 1360 x P 700 x H 950 (850 + 100 alzatina)
mm

1.177,00 € + IVA



Disponibile a magazzino



Dimensioni esterne	L 1360 mm x P 700 mm x H 950 mm (850 + 100 mm alzatina)
Dimensioni interne	L 790 mm x P 580 mm x H 560 mm
Profondità tavolo refrigerato	700 mm
Potenza	0,18 KW
Peso netto	108 Kg
Voltaggio	Monofase - 230 V
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R290
Spessore isolamento	60 mm
Numero porte	2
Capacità frigo	211 LT
Classe energetica	C
Quantità di gas	85 gr
Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilità	Disponibile a Magazzino

Dotazione di serie	1 griglia GN1/1 e una coppia guide per porta
Cavo di collegamento alla rete	Cavo e presa inclusi
Struttura esterna	In acciaio ino x
Refrigerazione	Ventilata
Materiale di costruzione struttura interna	In acciaio ino x
Sbrinamento	tramite termostato digitale
Tipologia porta	Porta cieca
Porta	Non reversibile
Cassettiera	Senza cassettera
Controllo temperatura	Con termostato digitale
Unità refrigerante	Non tropicalizzata
Alzatina	Con alzatina
Tipologia tavolo refrigerato	Specifico per griglie GN1/1
Motore	a bordo
Materiale di costruzione	Acciaio INO x

Descrizione

Tavolo refrigerato con motore a sinistra provvisto di 2 porte e alzatina, profondità 700 mm, temperatura +2°C/+8°C.

Il tavolo refrigerato ha una **struttura interna ed esterna** interamente realizzata in **acciaio INOX**, compreso il pannello posteriore. Il tavolo è **regolabile in altezza** grazie alla presenza di **piedini in acciaio INOX**. All' interno il tavolo presenta angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e garantire pertanto igiene e praticità. Il piano di lavoro è provvisto di una comoda e pratica **alzatina di altezza 100 mm**.

La **refrigerazione** è **ventilata** e ciò significa che il freddo viene prodotto da un **evaporatore esterno ad alette trattato anticorrosione**. Il tavolo ha anche un **ricircolo di aria fredda**. Il vano di produzione del freddo è infatti situato a sinistra e quindi, per distribuire il freddo equamente in tutta la larghezza del tavolo, è necessario che il freddo venga incanalato in un controsoffitto che ha delle apposite feritoie che permettono di distribuire uniformemente l'aria refrigerata in tutta la zona di stoccaggio.

La **temperatura** è **positiva** e si attesta in un range tra **+2°C e +8°C**. La temperatura può essere costantemente regolata e controllata grazie a un **termostato digitale** che inoltre regola anche lo sbrinamento del tavolo.

L'**eliminazione** della **condensa** avviene tramite una **resistenza elettrica** inserita nella cornice della porta e l'**evaporazione** dell'**acqua** è **automatica**.

Il motore del tavolo refrigerato è situato sulla sinistra.

DOTAZIONE DI SERIE:

- 1 GRIGLIA GN1/1 (333 mm x 530 mm) PER PORTA:

- 1 COPPIA GUIDE PER PORTA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA